

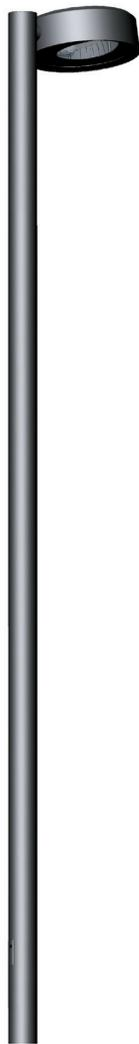


SISTEMA PLIZAR

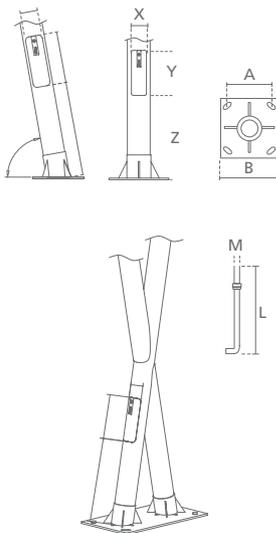

Punto de luz formado por: luminario MIZAR y columna cilíndrica vertical de hasta 9m, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartabones. Posibilidad de montar dos luminarias MIZAR.

MATERIALES	INDICE DE PROTECCIÓN Y RESISTENCIA
Poste: chapa de acero al carbón	IP 3X
Placa de asiento: chapa de acero con cartabones.	IK10
ACABADO	PUERTA DE REGISTRO
GA Galvanizado por inmersión en caliente y pintado	Enrasada y con refuerzo interior
PE Pintura epóxica	
LUMINARIOS RECOMENDADOS	COLORES
Mizar	Estándar: GYTECH Especiales: Consultar cantidades y precios
FIJACIÓN LUMINARIO	OBSERVACIONES
Niple de Ø60mm al final del brazo en posición horizontal. Consultar para otras fijaciones	Se suministra con pernos de anclaje y plantilla Luminarios no incluidos.

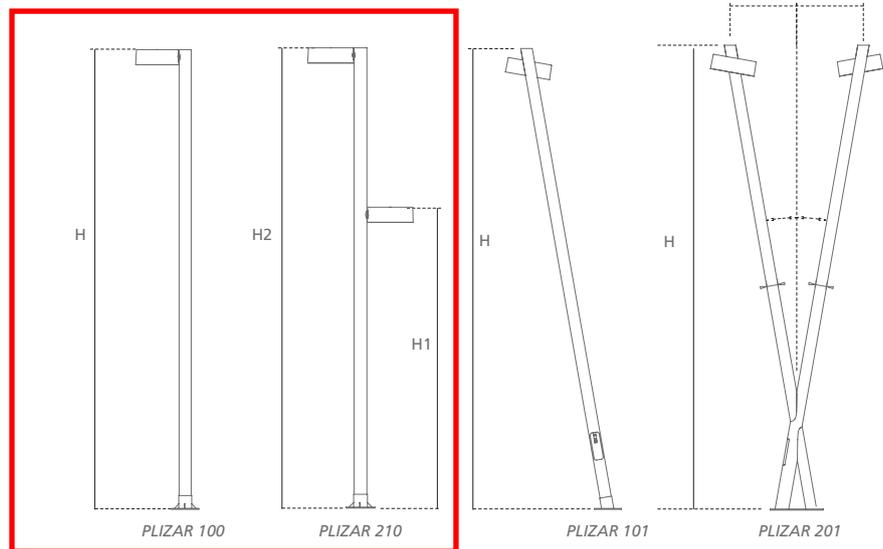

Datos técnicos (mm) PLIZAR 100											
Altura	Código	Ød	1er brazo		Puerta			Placa		Anclas	
H			H1	H2	X	Y	Z	A	B	Med.	Long.
5,000	S630905	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	500
6,000	S630906	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	500
7,000	S630907	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	700
8,000	S630908	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	700
Datos técnicos (mm) PLIZAR 210											
7,000	S630927	76	5,000	7,000	100	300	550	190	280	3/4"	700
9,000	S630929	76	5,000	9,000	100	300	550	190	280	3/4"	700
Datos técnicos (mm) PLIZAR 101											
5,000	S630915	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	700
6,000	S630916	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	700
7,000	S630917	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	700
8,000	S630918	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	700
Datos técnicos (mm) PLIZAR 201											
5,000	S630925	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	700
6,000	S630926	76	-	-	100	300	550	190	280	3/4"	700

Consultar otras alturas